
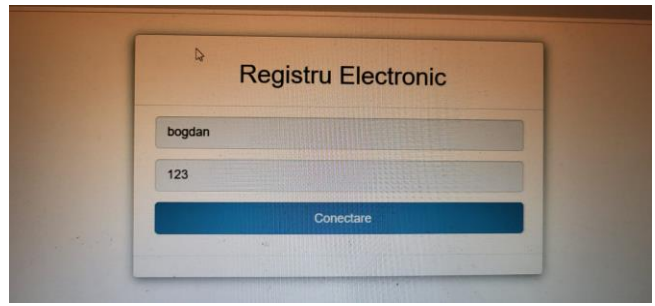



1. Se deschide aplicatia de registru electronic


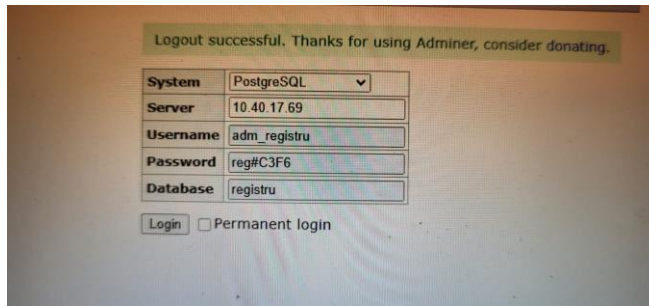


db si aplicatia

2. In cazul de fata am avut de adaugat 2 repede noi si de editate 2 vechi/ le au scos din rezerva practice

Ne uitam pe tichet acolo si observam ca sunt mai multe coloane, prima este codul reperului si dupa avem denimirea si celelalte coloane pe care le-au notat ei in task. In baza de date codul Acela este locul functional. Toate locurile functionale sunt legate la un parent. O statie, in imaginea a 3-a vedem ca in stanga avem statiile.

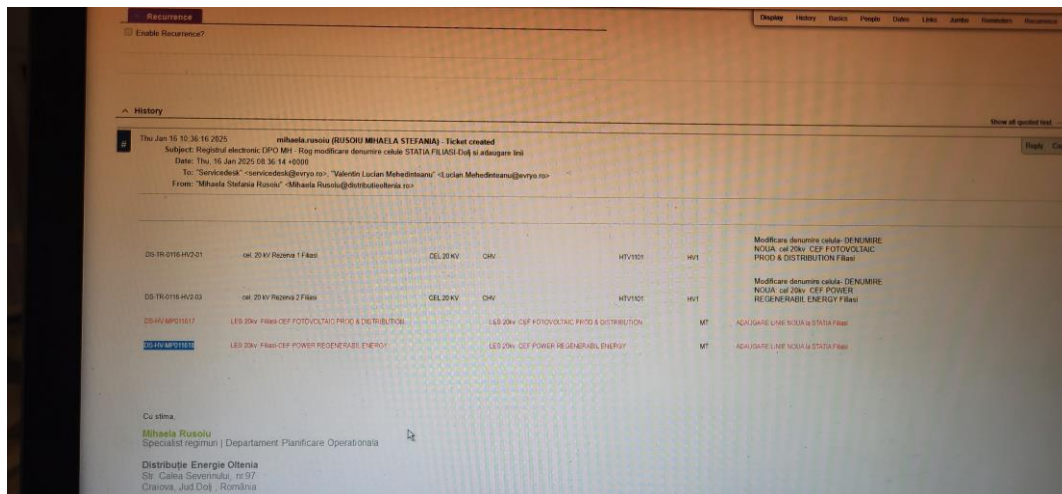

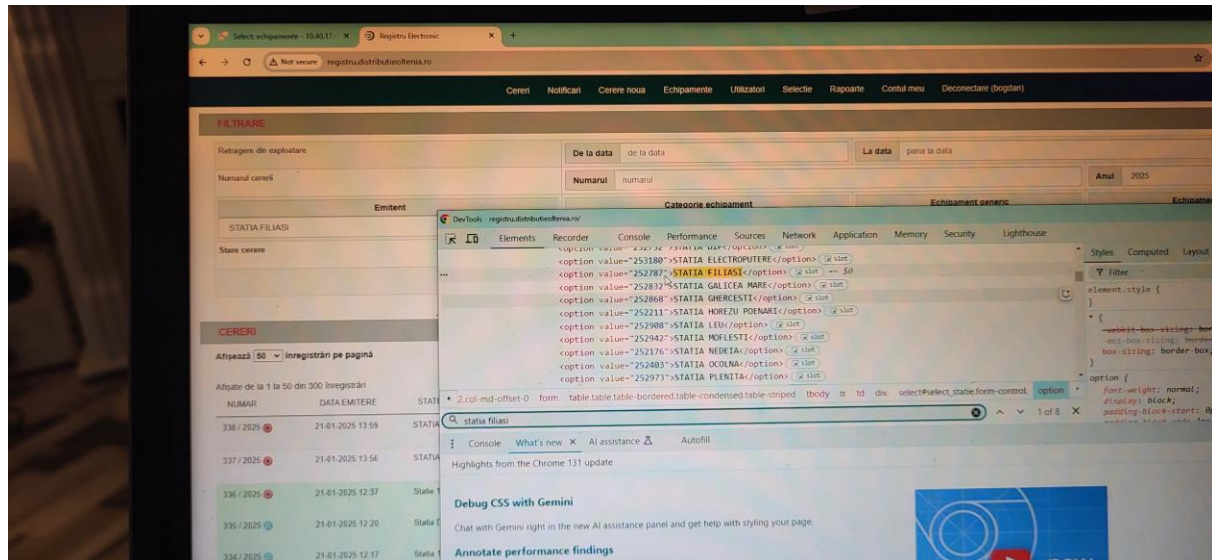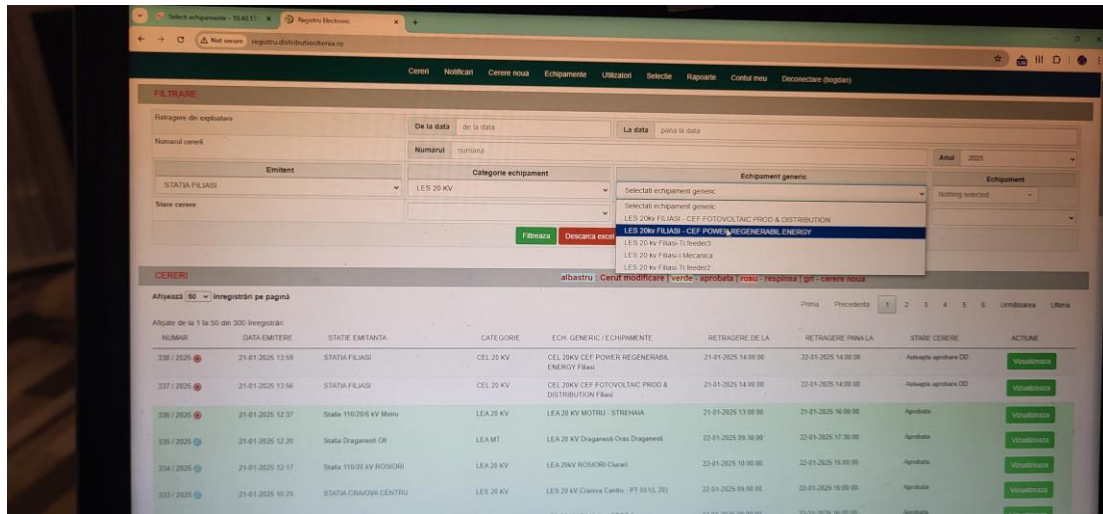

Eu ca sa aflu id-ul parinte il iau cu inspect element cel mai simplu din optiunile selectului primul din stanga. Cautam toate reperatele (in cazul de fata din statia filiasi).

1. La cele care dorim sa le editam, le cautam dupa idparent – cel din select de acolo (252787) si dupa dupa codul din prima coloana din tichet si le editam denumire si la date_updated punem data si ora editarii.
2. La cele care dorim sa le adaugam cautam un obiect de tipul Acela (cazul de fata LES) si cu idparinte si dam clone in baza de date si apoi schimbam, loc-funcional, nume si restul detaliilor.
3. Dupa ce facem modificarile ar trebui sa intram in aplicatie sis a verificam ca e totul ok.